


Auttar

sexta-feira, 10 de agosto de 2018 10:26

Verifique no gerenciador de dispositivos, a porta em que o PinPad foi inserido, abra as configurações do Auttar:

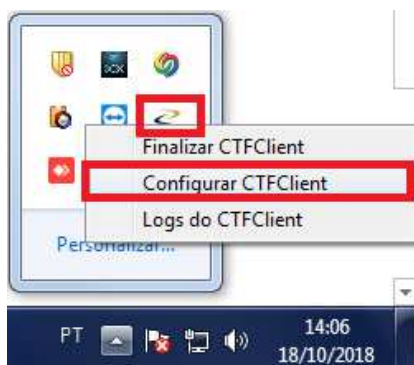


Siga os seguintes passos:

- Acione a opção "4 – PINPAD"
- Opção "1 – MANUAL"
- Insira o número da porta do PINPAD e clique em ENTER
- Depois acione a opção "4 – PINPAD"
- Opção "2 – AUTOMATICO"
- Aguarde o processo até ser apresentado a informação "PINPAD CONFIGURADO NA PORTA: X"



- Acione a opção "1 – INICIALIZACAO"
- Aguarde a mensagem "CTFCLIENT INICIALIZADO COM SUCESSO"
- Acione a opção "6 – SAIR"

Abra o **ConfigECF** e realize as seguintes configurações:

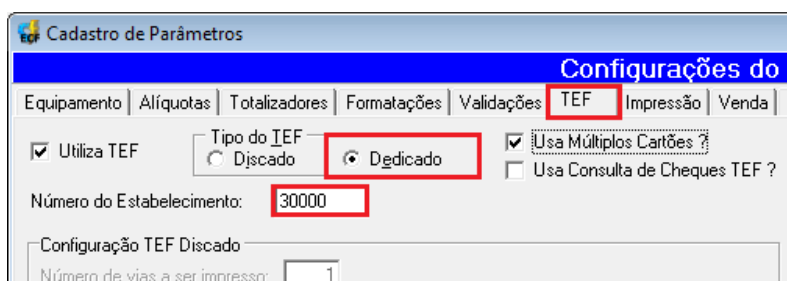

Linhas entre comprovantes:
Intervalo entre comprovantes: Segundos

☐ Usar TEF da Cappta Número do PDV ?

☒ Gerenciador Dial - Visanet / Amex / Redecard Tipo de pagamento Cappta
☒ Gerenciador Disc - TecBan / Banrisul ☐ Administradora ☒ Lojista
☒ HiperTEF - HiperCard

Configuração do TEF Dedicado

Modelo do TEF: ▼

Auttar

Endereço de IP do CTF Server: Porta:

Número da Loja:

Número do PDV:

Caso ocorra erro e não solicite a senha do cartão, encerre o processo do "SystemTrayCTFClient" e abra a aplicação "CTFClient", e em seguida inicie a aplicação através das configurações do Auttar.