

Configurar o OFF-LINE

Off-line no servidor

Deverão ser marcadas para integrar apenas as tabelas de cadastros.

Exceto tabelas de parâmetros:

Ex:

pdvfisc, paramecf.

Off-line no Cliente


Deverão ser marcadas apenas as tabelas de movimentação do ECF.

demaissdocumentosecf, detalhereducoesz, ecfgeral, encerra, espelhodemaissdocumentosecf, espelhodetalhereducoesz, espelhoencerra, espelhoestoqueultimaredz, espelhopdvfisc, espelhopedidoc, espelhoreducoesz, espelhosangria, espelhovendpdv, estoqueultimaredz, estoqueultimaredz_c, reducaoz_c, reducaoz_i, reducoesz, vendpdv, pdvfisc, mvgeral, pedidoc, pedido, paramecf.

Configurar o Webservice

Webservice Servidor

- 1- Criar uma pasta com nome "Webservice_ECF" dentro da CGI-Bin

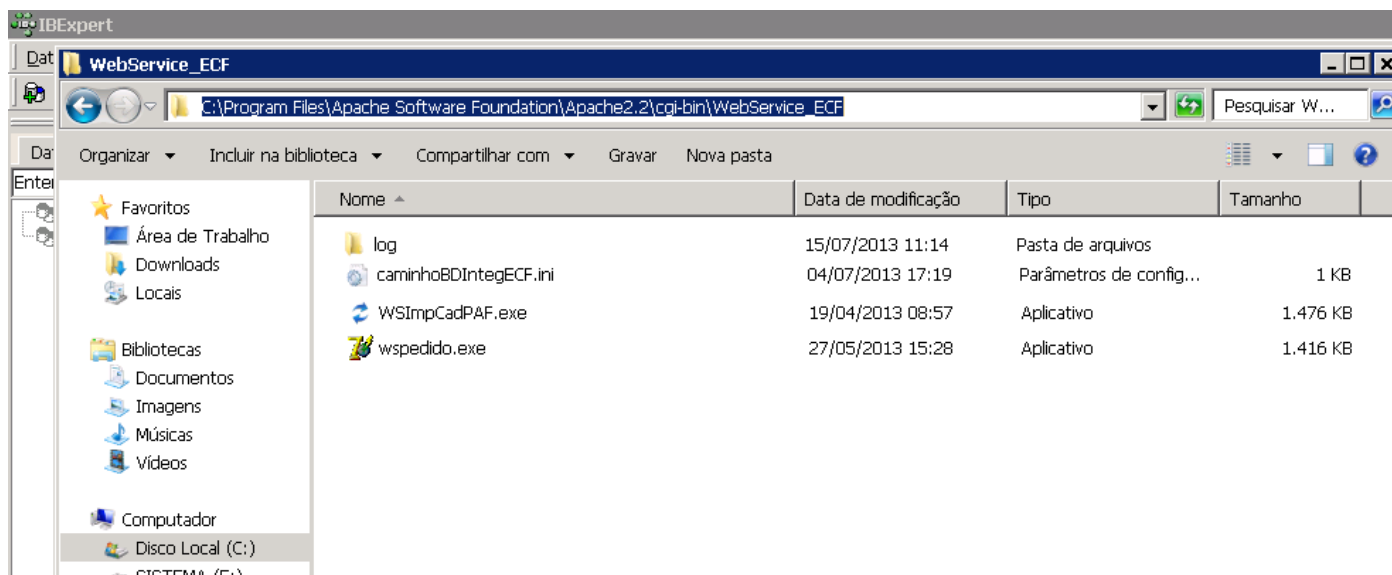

- 2- Copiar os 3 arquivos para a pasta "Webservice_ECF"

WSImpCadPAF.exe → Retornara as consultas de preços e estoque feito pelos ECF's)

wspedido.exe → enviara os pedidos de acordo com a solicitação de cada - estação cliente

caminhoBDIntegECF.ini → caminho que informa com qual banco os webservices irão se

comunicar – O caminho deve ser editado de acordo com o caminho do banco local no servidor.

